



КОМПОЗИТ ИЗДЕЛИЯ

ПРЕПРЕГИ

2026


ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ СР-1515



на основе углеродных волокон				
C130UD	безутковое однонаправленное	$T_{отв}$ = 80°C	$t_{отв}$ = 6 ч	T_g = 90°C
C230UD		$T_{отв}$ = 90°C	$t_{отв}$ = 3 ч	T_g = 95°C
C80S	полотно	$T_{отв}$ = 100°C	$t_{отв}$ = 2 ч	T_g = 100°C
C200T	саржа	$T_{отв}$ = 110°C	$t_{отв}$ = 80 мин	T_g = 110°C
C245T		$T_{отв}$ = 120°C	$t_{отв}$ = 40 мин	T_g >115°C
C600T		$T_{отв}$ = 130°C	$t_{отв}$ = 20 мин	T_g >115°C
		$T_{отв}$ = 140°C	$t_{отв}$ = 15 мин	T_g >115°C
на основе стеклянных волокон		**$T_{отв}$ = 150°C**	**$t_{отв}$ = 10 мин**	**T_g >115°C**
G100-280P*	полотно			
G100-280T*	саржа			
G100S (Т-64-ВМП)	сатин			
G160S (Т-15(П)-76)				
G290S (Т-10-14)				

*Возможно изменение плотности наполнителя по согласованию с потребителем

ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ СР-1212

на основе углеродных волокон	
C130UD	безутковое однонаправленное
C230UD	
C200T	саржа
C245T	

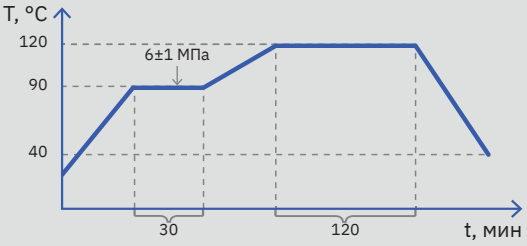


ПРЕПРЕГИ


КОМПОЗИТ ИЗДЕЛИЯ

ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ФЕНОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ СР-F1802

на основе стеклянных волокон

G200T	саржа

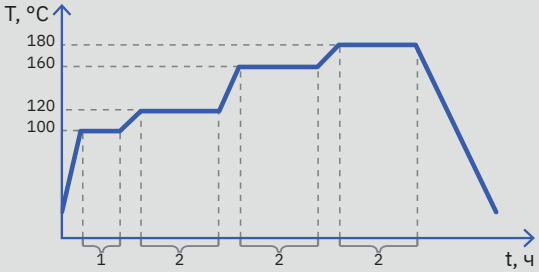




ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ФЕНОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ СР-F1615

на основе стеклянных волокон


G300S	сатин

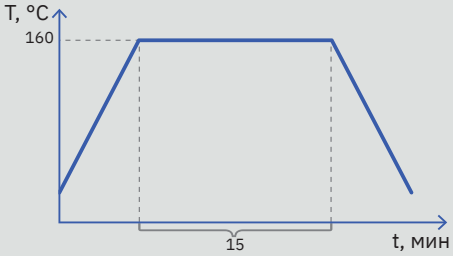

ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ФЕНОЛЬНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ СР-F2030

на основе стеклянных волокон


G200UD	безутковое однонаправленное

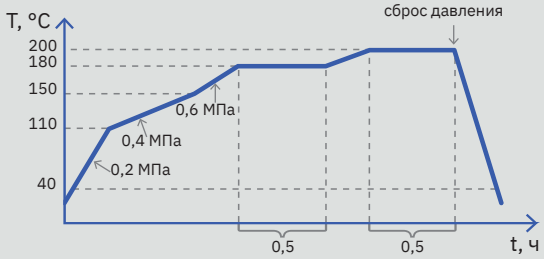

SMC ПРЕПРЕГИ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО РЕЗИФАЙБ SMC 1430

на основе углеродных волокон

C520 25	520 г/м^2	25K T300
C520 12	520 г/м^2	12K T300

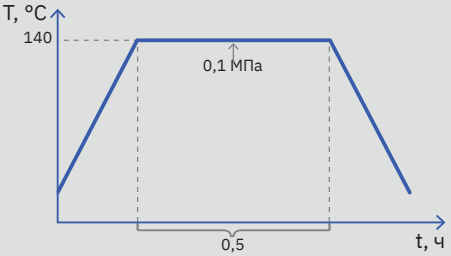

КОМПОЗИТ
ИЗДЕЛИЯ

ООО «Композит-Изделия»

119435, г. Москва, пер. Б. Саввинский,
д. 12 стр. 8

+7 499 281 66 37

info@cp-vm.ru

www.cp-vm.ru